

DELTA Horizontal

Lámina de aislamiento horizontal entre bloques

Campo de aplicación

Para el aislamiento horizontal de paredes de bloques de cualquier material, termoarcillas, ladrillos etcétera, contra las humedades que suben desde abajo y producen posteriormente las efloraciones.




Propiedades

DELTA Horizontal es una lámina concebida especialmente para el aislamiento horizontal. El material impide la subida de humedades por los capilares del material de la pared o del muro. **DELTA Horizontal** brinda ventajas significantes sobre la tela asfáltica tradicional:

- Estructura rugosa:
 - impide el deslizamiento de los bloques
 - el mortero se pega muy bien
- Mezcla de Poliolefinos especiales:
 - completamente resistente al mortero fresco
 - completamente resistente a humedades y sal/salitre
 - imputrescible, vida útil aprox. 20-40 años
- Alta flexibilidad y resistencia a la flexotracción
- Resistente a los rayos ultravioleta
- Precortado en anchos de 20 / 25 / 36 cm

Técnica alemana

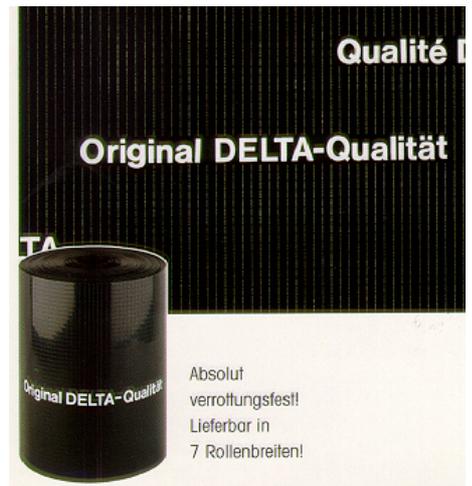

Aplicación

La lámina **DELTA Horizontal** se incorpora entre dos capas de mortero fresco, presionándose firmemente en el mortero. Siempre se pone una capa sólo de la lámina, nunca dos!

Se recomienda poner una tira debajo del primer bloque y otra encima del mismo para evitar la entrada de humedades lateralmente, por ejemplo por la tierra del jardín.

Ya[®]
Ya

Materiales inteligentes
para la Construcción
moderna y sostenible
Pinturas náuticas
e industriales
Restauración de Patrimonio
& Inyección - Grout autoniv.
Asesoramiento cualificado
a Nivel alemán

Tecnólogo del
Hormigón VDB
E-Schein alemán
Experto Projectista &
supervisor/certificador
para la Reparación y
Mantenimiento EN 1504 de
Estructuras de Hormigón
SKP (DAfStb) & SIVV alemán